



世界级的能源服务商

深圳市鸿嘉利新能源有限公司

地址：深圳市光明新区长圳长兴科技工业园68栋

电话：400-168-8357

邮箱：kefu@hjlcdz.com

网址：www.hongjialixny.com/www.hjlcdzcom

本公司保留对资料的解释权和修改权, 并无需另行通知, 如有任何印刷错漏或翻译产生的误差, 本公司不承担因此产生的后果, 产品规格与外观以实物为准。

版本号:V6.1

新能源光储充换整体解决方案



汽车充电



光储充



充换电



电能转换



01. 企业介绍 01-06

- 1.1 企业简介
- 1.2 公司资质
- 1.3 主营业务

02. 汽车充电整体解决方案 07-16

- 2.1 汽车充电解决方案
- 2.2 交流充电桩产品系列
- 2.3 直流一体式充电桩产品系列
- 2.4 直流分体式充电桩产品系列
- 2.5 液冷超充产品系列
- 2.6 智慧充电管理云平台

03. 光储充整体解决方案 17-24

- 3.1 光储充解决方案
- 3.2 移动储能解决方案
- 3.3 储能产品系列
- 3.4 V2G/V2L解决方案
- 3.5 V2G/V2L产品系列
- 3.6 能源管理平台

04. 充换电整体解决方案 25-28

- 4.1 两三轮车充换电解决方案
- 4.2 两三轮充换电产品系列
- 4.3 汽车换电解决方案
- 4.4 汽车换电产品系列
- 4.5 换电管理云平台

05. 电能转换解决方案 29-30

- 5.1 电能转换解决方案
- 5.2 AC/DC充电模块
- 5.3 DC/DC充电模块
- 5.4 V2G模块

06. 充电站建设运营解决方案 31-32

- 6.1 充电站EPC解决方案
- 6.2 智能运营运维

07. 合作加盟 33-38

- 7.1 合作企业
- 7.2 优势服务
- 7.3 合作加盟



核心智能设备制造商 / 充电平台软件开发商 / 世界级能源服务商

2016

成立时间(年)

10,000

注册资金(万)

200⁺

产品种类(款)

300⁺

员工总数(人)

1.1 企业简介

深圳市鸿嘉利新能源有限公司成立于2016年, 注册资金1亿元。公司拥有生产厂房30000多平方米, 在职员工300余人, 其中研发团队超70余人。公司先后获得各类认证、荣誉100余项, 各类专利以及著作权70余项; 是一家专业集研发、生产销售、服务于一体的高新技术、专精特新企业。

公司致力于新能源电动汽车充电整体解决方案、充换电整体解决方案、光储充一体化解决方案、电能转换解决方案, 为客户提供专业的充电站建设运营一体化解决方案。公司坚持"以人为本、顾客至上"的企业理念, 为绿色充电行业的发展、节能减排做出重大的贡献。立志将鸿嘉利新能源打造为世界级的能源服务商!

1.2 企业理念



我们的愿景:
打造世界级的能源服务商!



经营理念:
科技领先、创新无限、



企业理念:
以人为本、顾客至上、




质量方针:
诚实守信、质量为先!

1.3 发展历程



1.4 企业架构

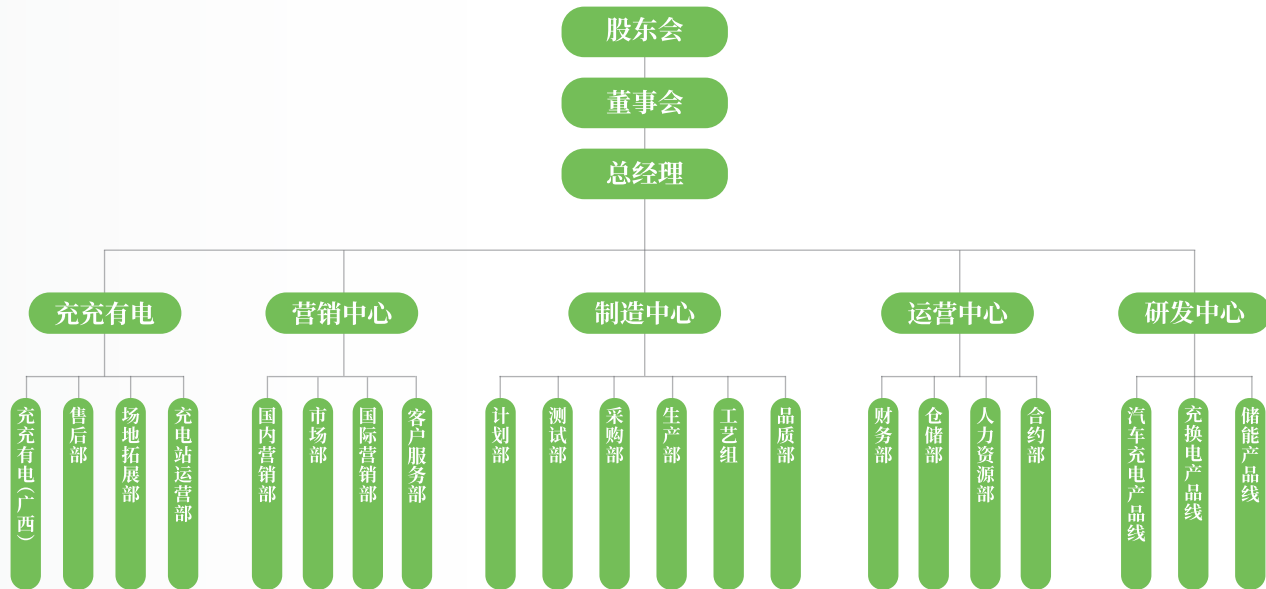

现代化生产厂房

30000平米的现代化生产车间，先进的生产测试设备，3个大型实验室，4大产品线，经验丰富的一线员工严格规范化生产，产品均按ISO9001质量体系标准生产制造。



4大主要生产线

公司目前已研发生产了共计200多款产品，主要产品有：直流一体式充电桩、直流分体式充电桩、直流广告桩、交流广告桩、广告一体桩、交直流一体桩、电动自行车充电桩、电动自行车充换电柜、新能源汽车道路应急救援产品、家庭储能产品、工商业储能产品、充电模块等。




自主开发充电云平台

公司推出了充电桩智能云平台“充有电”移动客户端，平台桩直连总数已达4万余台，在深圳自主投资建设运营充电站30余座，充电超100MW。丰富的场站建设与运营经验，持续为客户提供服务。



满足不同类型需求

公司提供各种场景解决方案，满足不同类型场景需求：高速公路服务站充电、机关学校充电、应急救援充电、商业楼宇停车场充电、企业园区充电、居民小区充电、旅游景点、充电网络运营、光储充一体化充电等。

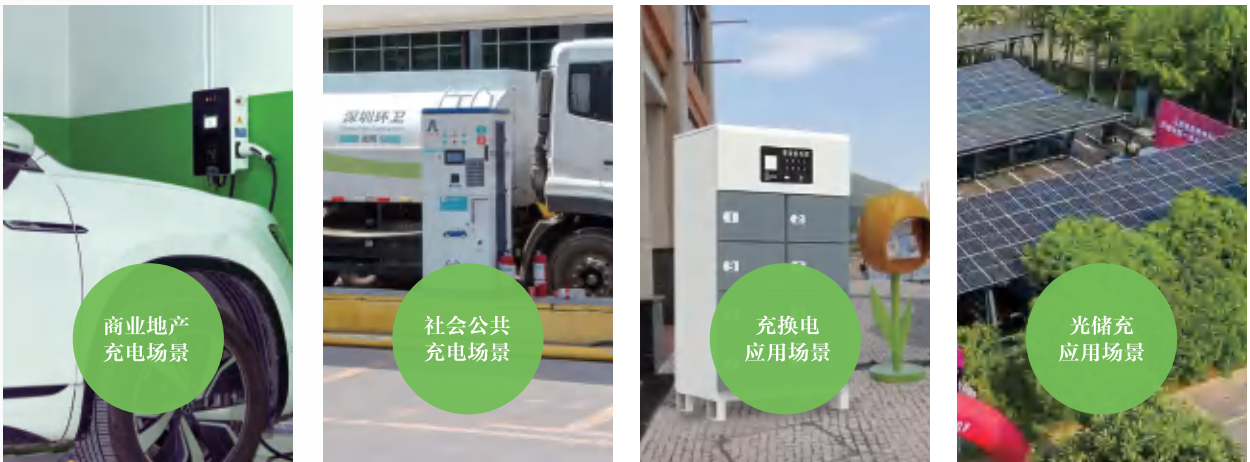



各项荣誉资质
总计70余项



各种产品检测报告
总计40余项




计算机著作权证书
总计20余项



各种专利证书
总计40余项

公司荣誉资质

- 国家级高新技术企业
- 国家电网、南方电网合格供应商
- 2021/2022/2023中国充换电十大品牌
- 机电工程施工总承包叁级
- 深圳市专精特新企业
- 广东省“守合同重信用”企业
- 广东省AAA信用企业
- 中国3.15诚信企业

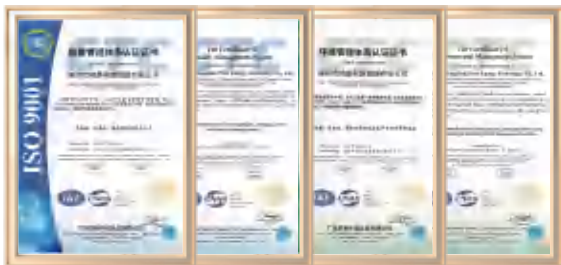

部分检测报告



部分软著证书




部分专利证书



2.1 汽车充电整体解决方案

2.2 新能源充电桩应用场景

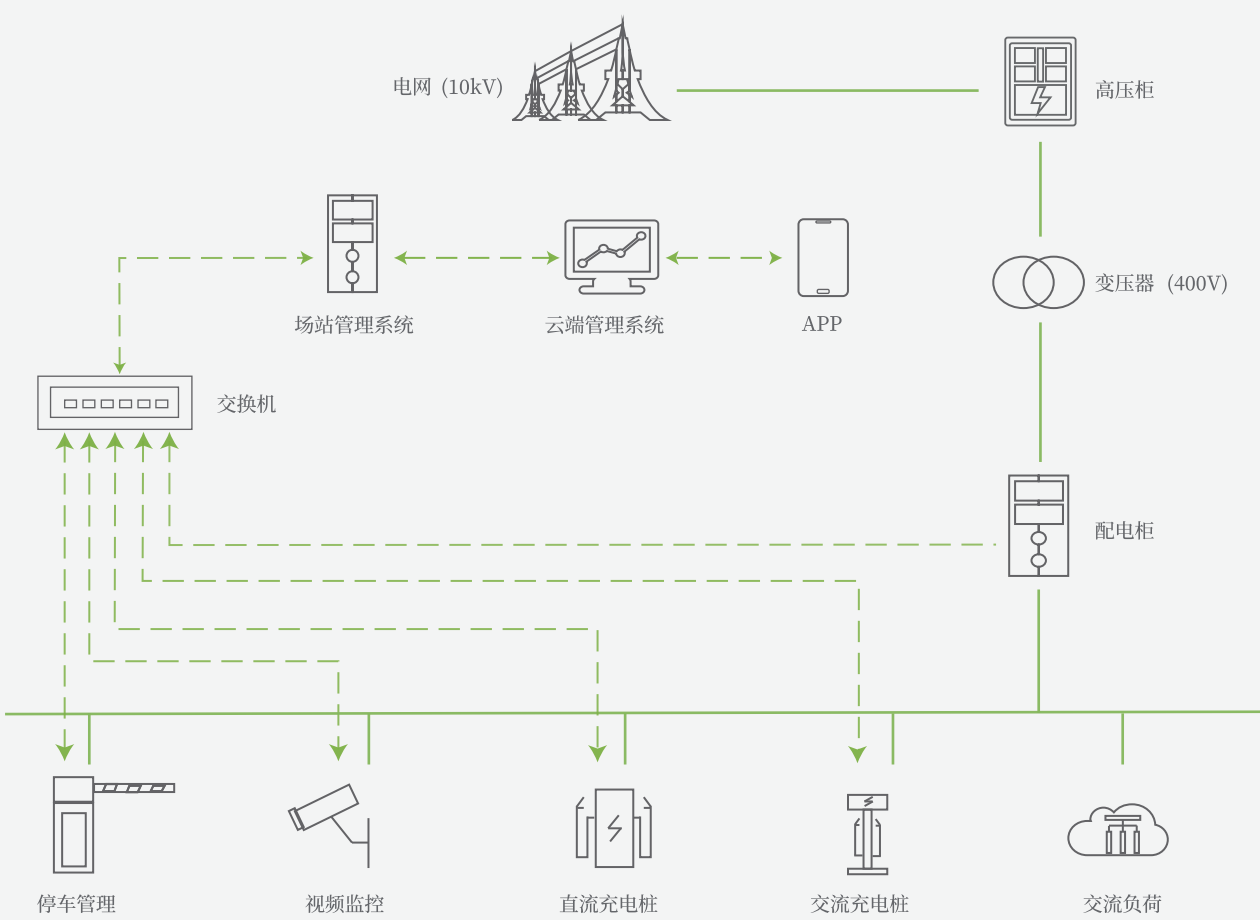

- 商业写字楼:交流充电桩为主，直流为辅，提供多样化的充电方案。
- 大型场馆:综合体、主题公园、直流快充为主，快速补电。
- 居民社区:交流为主，兼顾直流，夜充日行。



私家车



出租车



网约车



住宅小区



企事业单位



城市综合

汽车充电解决方案适用于乘用车、私家车、中小型专业车辆等与充电服务场景需求，加入停车管理、视频监控、负荷约束等配套设施，提升充电资源价值，提供一体化解决方案。



智能多样

全系列充电产品，可快速安装到各种充电场所满足不同用户的充电需求。



远程直观

小程序可实现远程寻桩、充电费用结算等商户可查询充电设备状态、记录余额等。



安全高效

完善的安全防护措施、智能运营监控系统全面提升系统安全和充电效率。



支付便捷

手机微信扫一扫，充电操作简单便捷，可快速完成订单支付。



7-22kW壁挂/立柱式交规格型号

功率	规格	枪数	输入电压	输出电压	电流
7kw	运营/家庭版	单枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A
11kw	运营/家庭版	单枪	AC380V±15%	AC380V±15%	16A
22kw	运营/家庭版	单枪	AC380V±15%	AC380V±15%	32A



7kW壁挂/立柱式交流桩规格型号

功率	规格	枪数	输入电压	输出电压	电流
7kw	基础版	单枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A
7kw	标配版	单枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A
7kw	商业版	单枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A



14kW壁挂/立柱式交流桩规格型号

功率	规格	枪数	输入电压	输出电压	电流
14kw	标配版	双枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A*2
14kw	高配版	双枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A*2



7-14kW一体式交流桩规格型号

功率	规格	枪数	输入电压	输出电压	电流
7kw	标配版	单枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A
14kw	标配版	双枪	AC220V±15%	AC220V±15%	32A*2



42kW一体式交流桩规格型号

功率	规格	枪数	输入电压	输出电压	电流
42kw	标配版	单枪	AC380V±15%	AC380V±15%	63A



84kW一体式交流桩规格型号

功率	规格	枪数	输入电压	输出电压	电流
84kw	标配版	双枪	AC380V±15%	AC380V±15%	63A*2



20-40kW直流充电桩规格型号

功率	类型	枪数	输入电压	输出电压	电流
20kw	便携式	单枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-66A
30/40kw	便携式	单枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-132A



20-40kW直流充电桩规格型号

功率	类型	枪数	输入电压	输出电压	电流
20kw	壁挂式	单枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-66A
30kw	壁挂式	单枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-100A
40kw	立柱式	单枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-132A



30-60kW直流充电桩规格型号

功率	类型	枪数	输入电压	输出电压	电流
30kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-100A
40kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-132A
60kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-198A



80-120kW直流充电桩规格型号

功率	类型	枪数	输入电压	输出电压	电流
80kw	一体式	单/双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-264A
100kw	一体式	单/双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-330A
120kw	一体式	单/双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-396A



160-240kW直流充电桩规格型号

功率	类型	枪数	输入电压	输出电压	电流
160kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-528A
180kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-594A
240kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-792A



300-360kW直流充电桩规格型号

功率	类型	枪数	输入电压	输出电压	电流
300kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-900A
360kw	一体式	双枪	AC380V±15%	DC200-1000V	0-1188A

180-240kW直流分体式充电桩型号

主机柜尺寸：750*750*1920(mm)
终端尺寸：430*201*1600(mm)



额定功率	180kw
主柜输入电压	AC380V±15%
主柜输出电压	DC200-1000V
主柜输出电流	0-600A
终端界面	7英寸彩色触摸屏
终端输入电压	AC220V±15%
终端输出电压	DC200-1000V
终端输出电流	250A
终端数量	2
充电枪数量	4
枪线长度	5米
工作温度	-25℃-55℃
防护等级	ip54

480-720kW直流分体式充电桩型号


主机柜尺寸：1820*750*2150(mm)
终端尺寸：460*265*1700(mm)



额定功率	480-720kw
主柜输入电压	AC380V±15%
主柜输出电压	DC200-1000V
主柜输出电流	0-2400A
终端界面	7英寸彩色触摸屏
终端输入电压	AC220V±15%
终端输出电压	DC200-1000V
终端输出电流	自然冷250A 液冷600A
终端数量	6(可选)
充电枪数量	12
枪线长度	5米
工作温度	-25℃-55℃
防护等级	ip54

360-480kW直流分体式充电桩型号

主机柜尺寸：1820*750*2150(mm)
终端尺寸：460*265*1700(mm)

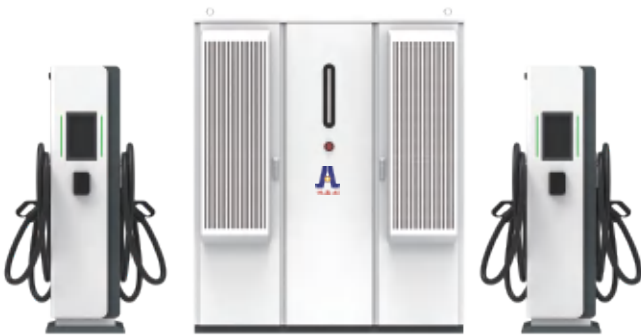

额定功率	240-480kw
主柜输入电压	AC380V±15%
主柜输出电压	DC200-1000V
主柜输出电流	0-1600A
终端界面	7英寸彩色触摸屏
终端输入电压	AC220V±15%
终端输出电压	DC200-1000V
终端输出电流	250A
单枪终端数量	1/2
充电枪数量	5-10
枪线长度	5米
工作温度	-25℃-55℃
防护等级	ip54

720kW直流分体式全液冷超充型号

主机柜尺寸：1820*750*2150(mm)
终端尺寸：460*295*1700(mm)



额定功率	720kw
主柜输入电压	AC380V±15%
主柜输出电压	DC200-1000V
主柜输出电流	0-2400A
终端界面	7英寸彩色触摸屏
终端输入电压	AC220V±15%
终端输出电压	DC200-1000V
终端输出电流	自然冷250A 液冷600A
终端数量	6(可选)
充电枪数量	12
枪线长度	5米
工作温度	-25℃-55℃
防护等级	ip54

2.6 智能管理云平台



2.6.1 手机APP后台系统介绍



2.6.2 平台端、客户端介绍



2.6.3 管理系统功能介绍

运营管理

运营信息管理、充电设备监控
设备告警通知、统计报表查询
系统管理设置

设备管理

告警通知、远程升级、
定期巡检

财务管理

充值管理、退款管理、订单
管理、发票管理、对账管理

开放平台

客户应用接入对接第三方平台

客户端

充电站分布查询、充电桩
状态查询、扫码启动充电
个人信息中心


运营报告

多维度数据分析
多样态数据呈现



3.1 光储充解决方案

光储充一体化系统集成“光伏 + 储能 + 充电系统”，利用闲置的车棚资源，扩容配电并降低充电场站用能成本实现高渗透率新能源在光储充中的应用，并可拓展换电、V2G、电池检测等技术，可广泛应用于高速公路服务站城市公共充电站、公交供电站等场景。

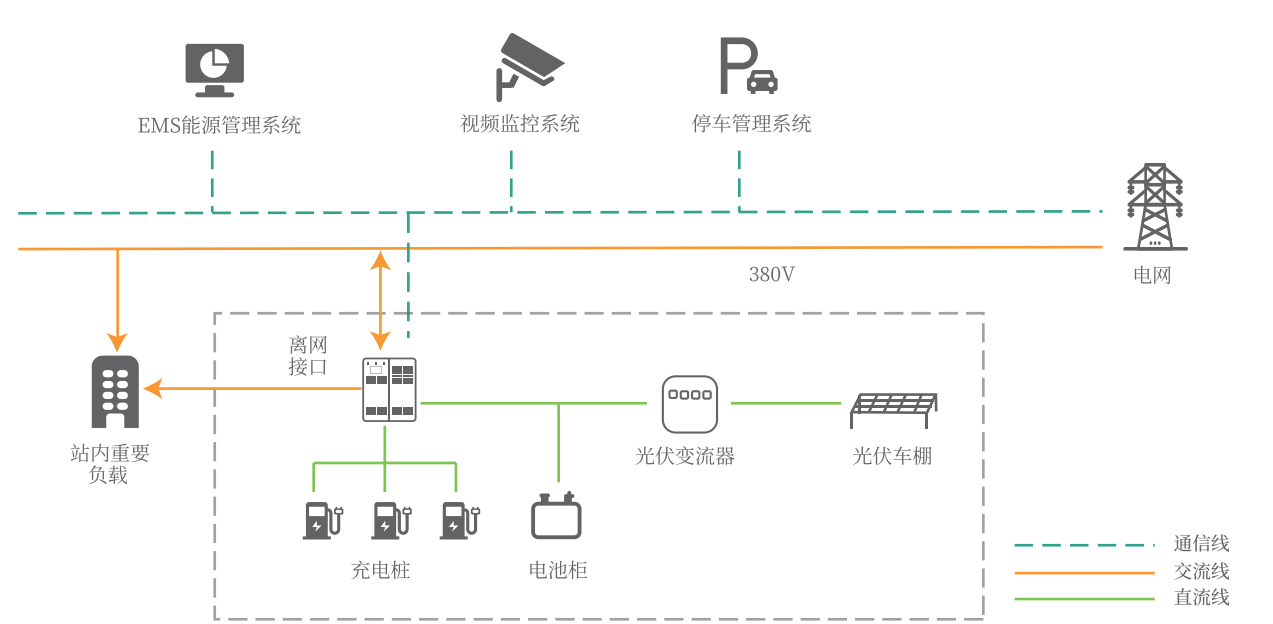

特点说明

- 新能源发电充分消纳，降低用能成本；
- 提升配电容量，提高系统充电能力；
- 充分利用储能和峰谷电价，降低用电成本；
- 光储充系统组成微网运行，保障应急需求；

应用场景




公共充电



公交充电

3.2 移动储能解决方案

移动式储能应急电源车是一个集成于一体的储能设备，包括电池簇、转换模块、通讯模块、电池监控及管理系统充电设施、空调系统消防系统及电源分配系统等，具有清洁、环保、无噪音、电能输出优质稳定等特点广泛应用于军事安防、应急基站、储能电站、海洋运输等，是全面发展新能源不可或缺的基础配置和应用。

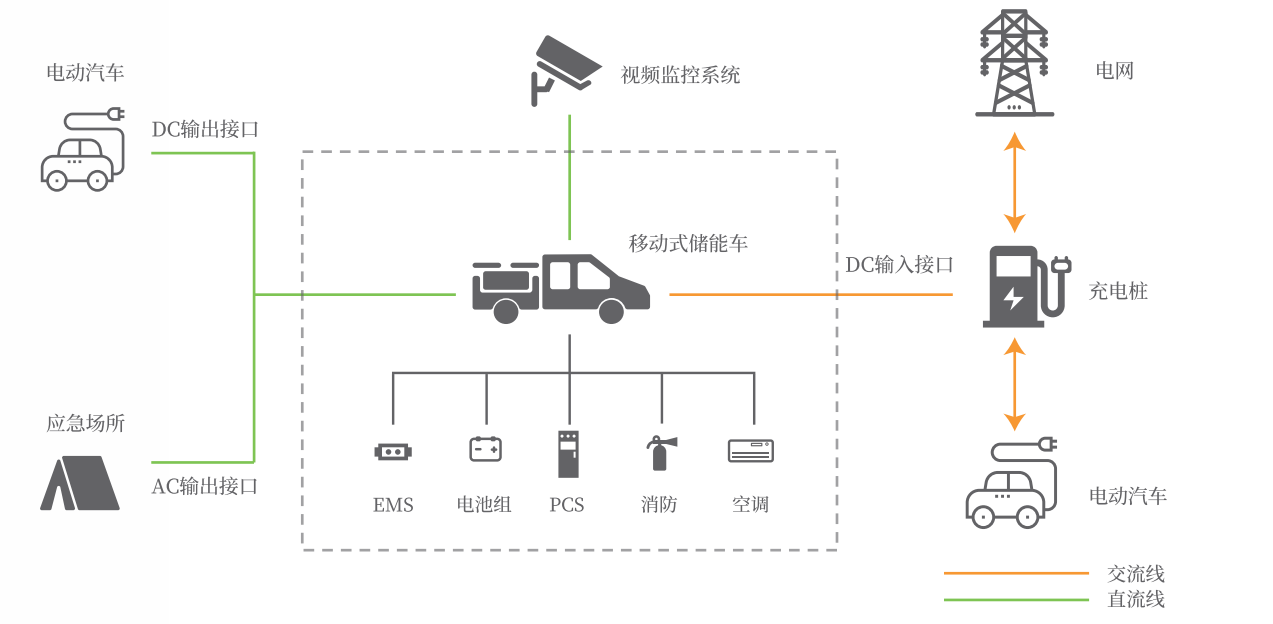

特点说明

- 绿色环保:零噪音、零污染；
- 供电稳定:无缝切换，保障供电可靠性；
- 电网互动:具备智能调峰，调度响应等功能；
- 应对突发事件，保障应急需求；

应用场景



应急补电



移动储能

移动式储能40-122kWh

	容量	122kwh
	电池电压范围	538~691V
	充电电压	380V(AC)
	额定电压	614.4V
	电芯类型	3.2V/200Ah
	充电参数	
	额定功率	60kw
	额定频率	50Hz
	输出电压范围	200-750Vdc
	充放电倍率	0.5C
	重量	1400kg
	工作温度	-10℃-55℃
	散热方式	风冷

工商业储能215-233kWh

	容量	215kWh
	充电功率	100kW
	放电功率	100kW
	并网电压	380Vac±15%
	输入方式	三相四线
	直流电压范围	500-900V
	放电深度	≤95%
	循环次数	>6000 次
	电芯类型	磷酸铁锂
	尺寸（mm）	1300*1250*2100
	重量	2.5t
	工作温度	-25℃-55℃
	散热方式	液冷

光储充一体机50-200kWh


	储能参数	
	额定功率	50-100kW
	标称容量	100-200kWh
	电池电压范围	500~900V
	电芯类型	3.2V/173Ah, 3.2V/280Ah
	额定电压	AC380/400V
	充电设施参数	
	额定功率	40kW-120kW
	输入电压	AC380V±15%
	输出电流范围	0-250A
	光伏参数	
	额定功率	50kW-100kW
	输入电压范围	DC300V-1000V

集装箱储能1000-2000kWh

	容量	1000-2000kWh
	电池电压范围	500-900V
	放电深度	≤95%DOD(推荐)
	循环次数	>5000次
	输入方式	三相四线
	电芯类型	3.2V/173Ah, 3.2V/280Ah
	额定电压	AC380/400V
	额定频率	50Hz
	工作温度	-20~55℃
	海拔高度	≤2000m
	安装方式	户外柜
	防护等级	IP54
	尺寸（宽*高*深）	20/40 尺集装箱

3.4 V2G储能、削峰填谷解决方案

V2G其核心思想在于实现电动汽车与电网的双向互动，将电动汽车的储能源作为电网和可再生能源的补充，利用峰谷价差，波谷充电，波峰并网放电，实现电动汽车的储能，并为电网提供调频和备用电源等辅助服务减少配网投资。实现电动汽车充便宜电低谷电，高峰时段放电，车主赚取电费差价；提升负荷柔性，减少配网投资，消纳清洁能源，助推电动汽车产业发展，减少公共充电设施占地。

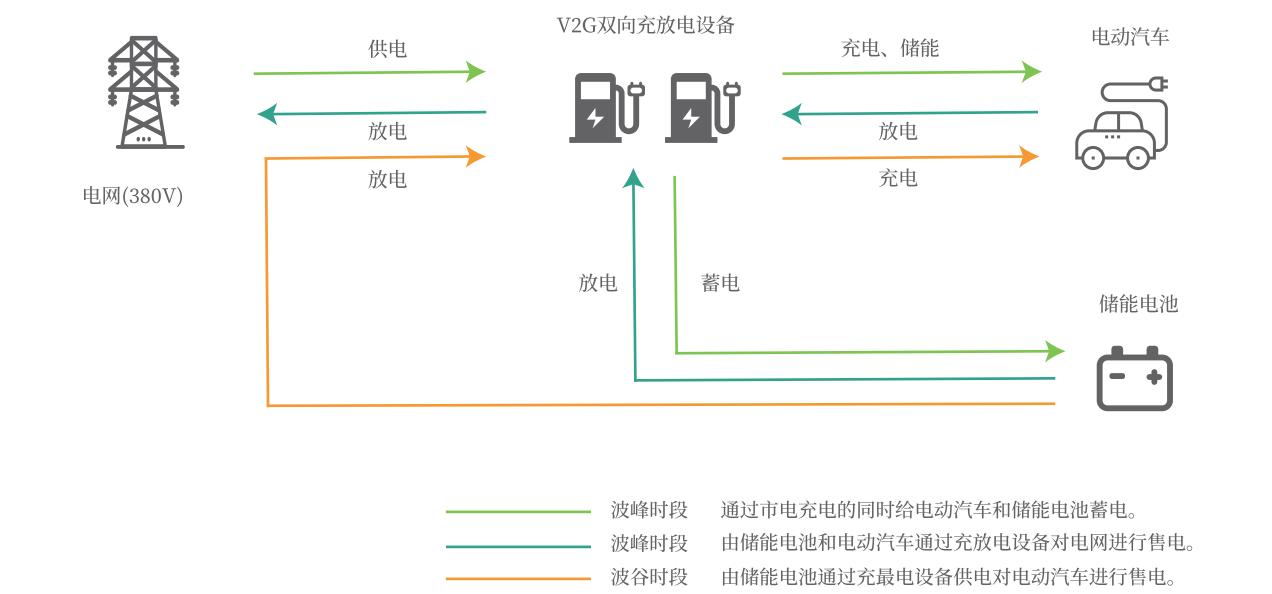

特点说明

- 更安全可靠、选择更灵活；
- 技术先进、效率更高达98%；
- 充分利用储能和峰谷电价，降低用电成本；
- 灵活配置、功率选择更方便；

应用场景




工业园区



偏远地区

3.4 V2L离网供电解决方案

V2L带有双向充电设备的电动汽车，可作为移动电站，为220Vac的交流负载供电，相当于移动充电宝。AC/DC电源实现交流与直流的双向变换；DCDC采用高频隔离双向变换技术，即软开关谐振技术，效率高，且变换器能量双向流动，充放电自动转换。该双向充电设备广泛应用于5G基站储能，电池化成分容，应急电源及设备老化等诸多领域，是需要能量双向流动应用行业的首选产品。

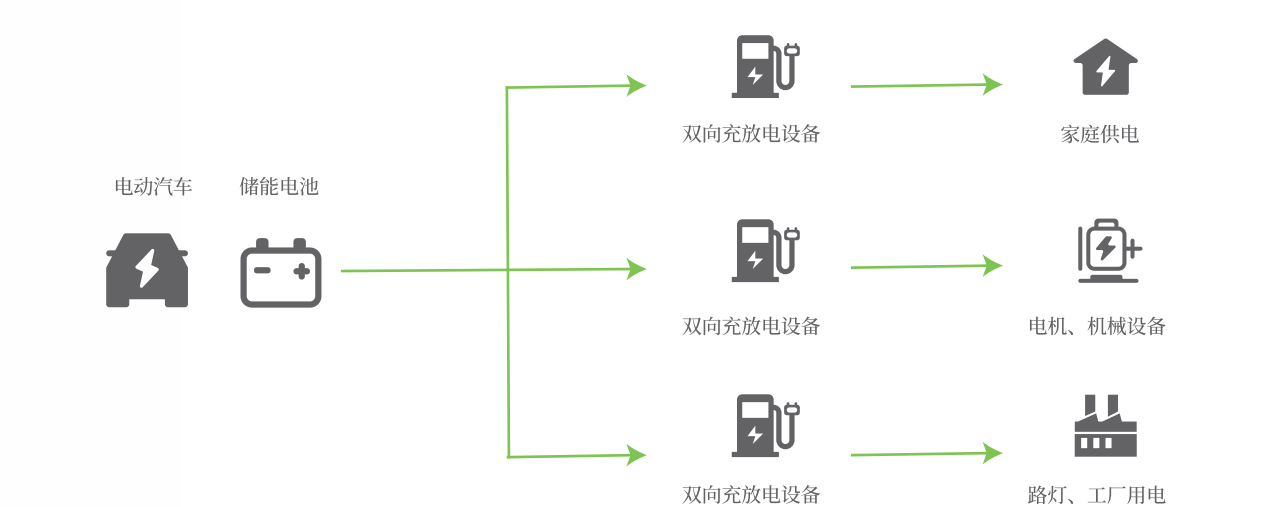

特点说明

- 更安全可靠、选择更灵活；
- 技术先进、效率更高达98%；
- 更智能友好,支持并网、离网两种工作模式；
- 灵活配置、功率选择更方便；

应用场景



户外用电



家庭供电

20KW充放电设备

	额定功率	7kw/15kw/20kw
	整流模式输入电压范围	175~485Vac
	整流模式输出电压范围	150~750V
	整流模式最大输出电流	23.4A/50A/40A
	V2G直流输入电压范围	300~750V/200~750V
	V2G直流输入最大电流	23.4A/50A/40A
	V2G交流输出电压范围	175~485Vac
	V2G输出功率	7kw/15kw/20kw
	V2L交流离网电压	380Vac/400Vac/415Vac
	V2L交流离网频率	50/60Hz
	工作温度	-25℃~+55℃
	噪声控制	≤65dB
	防护等级	ip54

60KW双向充放电设备

	额定功率	60kw
	整流模式输入电压范围	304~485Vac
	整流模式输出电压范围	200~750V
	整流模式最大输出电流	120A
	逆变模式放电电流	120A
	逆变模式电池电压范围	200~750V
	V2G电网电压范围	304~4858V
	V2G输出功率	60kw
	V2L交流离网电压	380Vac/400Vac/415Vac
	V2L交流离网频率	50/60Hz
	工作温度	-25℃~+55℃
	噪声控制	≤65dB
	防护等级	ip54

30kW/40KW双向充放电设备


	额定功率	30kw/40kw
	整流模式输入电压范围	260~485Vac
	整流模式输出电压范围	150~750V
	整流模式最大输出电流	100A/80A
	逆变模式放电电流	100A/80A
	逆变模式电池电压范围	300~750V/200~750V
	V2G电网电压范围	260~485V/304~4858V
	V2G输出功率	30kw/40kw
	V2L交流离网电压	380Vac/400Vac/415Vac
	V2L交流离网频率	50/60Hz
	工作温度	-25℃~+55℃
	噪声控制	≤65dB
	防护等级	ip54

120kW/240KW双向充放电设备

	额定功率	120kw/240kw
	整流模式输入电压范围	304~485Vac
	整流模式输出电压范围	200~750VDC
	整流模式最大输出电流	240A/480A
	逆变模式放电电流	240A/480A
	逆变模式电池电压范围	200~750VDC
	V2G电网电压范围	304VAC~485VAC
	V2G输出功率	120kw/240kw
	V2L交流离网电压	380Vac/400Vac/415Vac
	V2L交流离网频率	50/60Hz
	工作温度	-25℃~+55℃
	噪声控制	≤65dB
	防护等级	ip54

4.1两三轮车充换电解决方案

两三路车充电站以及充电柜可以解决用户电池类型不统一、接口多样化的问题，适合C端用户，以及配送时间固定的快递员配送员和共享电动车快速充电的场景。充电站以及充电柜的使用，可以让充电不再进楼，使电动两三轮车的充电更加便捷、规范、快速安全。

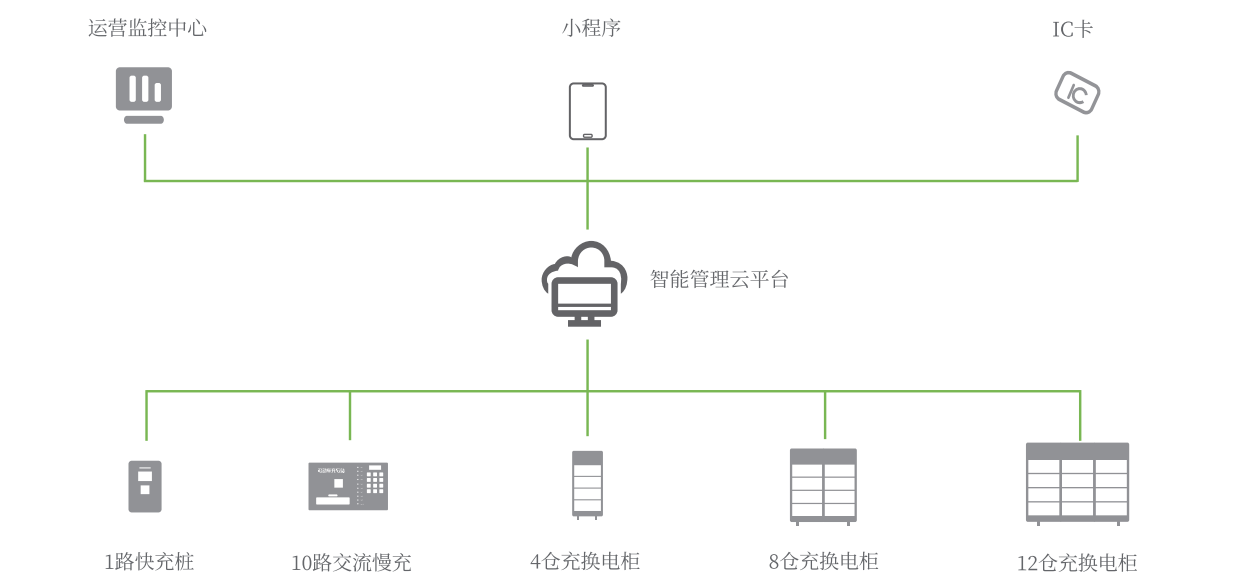

特点说明

- 便捷、规范、快速、安全；
- 扫码充电、在线支付、10S换电；
- 适充满自停、自动扣费、平台实时监控；
- 无人值守，运营方便；

应用场景




便民充电区



社区充换电

4.2汽车换电解决方案

汽车换电针对电动汽车充电效率低、续航焦虑等问题，利用物联网技术，移到互联网技术，大数据平台技术，工业控制总线等先进技术，可将换电柜部署在城市的停车场、工业区、商业区等场景。

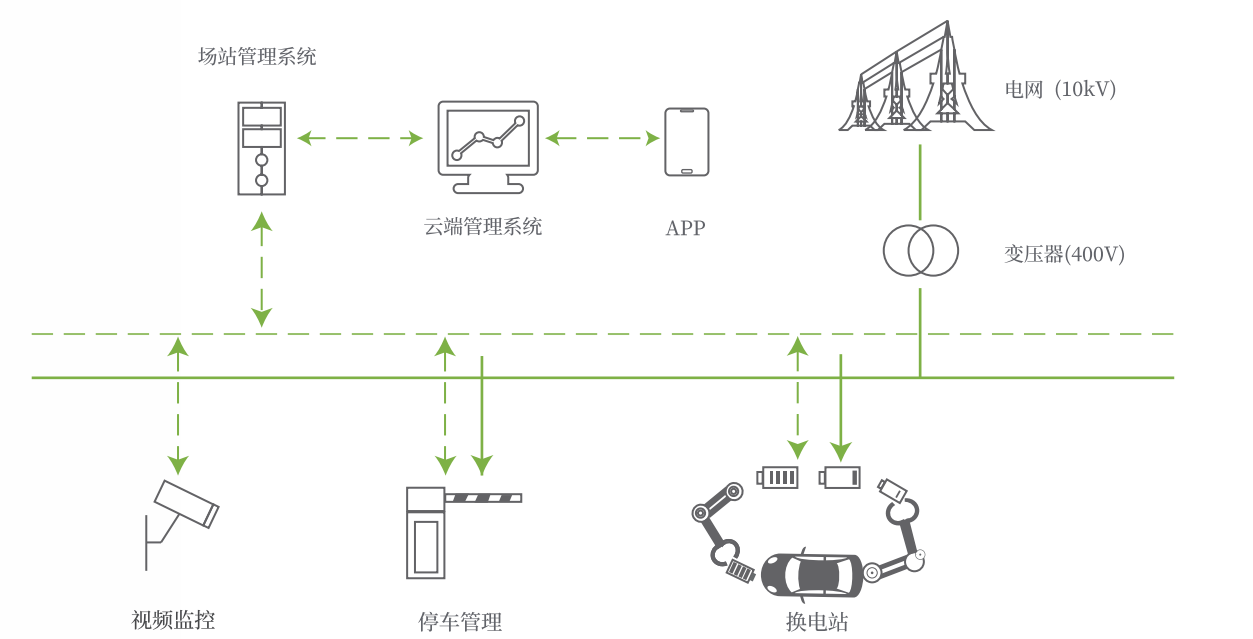

特点说明

- 便捷、规范、快速、安全；
- 扫码充电、在线支付、快速换电；
- 适充满自停、自动扣费、平台实时监控；
- 无人值守，运营方便；

应用场景



汽车换电站



汽车换电站

4.4 4仓/8仓交直流充换电柜

	额定功率	3 kw/5 kw
	用户界面	LED/数码管
	仓尺寸	225*250*400(mm)
	设备尺寸	550*430*1468(mm)
	输入电压	180-264V
	充电接口	2+6 插头线
	输出电压	43~75VDC
	重量	65Kg/100Kg
	单枪输出电流范围	0-10A
	灭火方式	气溶胶灭火
	工作温度	-25℃~+55℃
	噪声控制	≤65dB
	防护等级	ip54

4.4 12仓交直流充换电柜

	额定功率	7 kw
	用户界面	LED/数码管
	仓尺寸	225*250*400(mm)
	设备尺寸	1200*600*1600(mm)
	输入电压	AC220V
	充电接口	2+6 插头线
	输出电压	43~75VDC
	重量	150Kg
	输出电流范围	0-10A
	灭火方式	气溶胶灭火
	工作温度	-25℃~+55℃
	噪声控制	≤65dB
	防护等级	ip54

4.4 2路/10路电动自行车充电桩


	额定功率	单路2000W
	输入/出电压	AC220V+10%,50HZ±1HZ
	输出电流	单路10A
	待机功耗	≤3W
	通讯接口	4G全网通
	设备尺寸	270*330*60mm
	消费方式	刷卡充电、扫码充电(需选配)
	计费方式	计时/计量/计次/包月
	工作温度	-20℃-75℃
	防护等级	IP55
	走线方式	单相三线式(L.N.PE/PG)
	路数	10/16路
	适用环境	户内/户外

4.4 10仓汽车换电柜

	输入电压	323~456V/Ac
	最大输入功率	100KW
	主柜尺寸	1850*1780*850mm
	副柜尺寸	118*600*350mm
	整机重量	500Kg
	联网方式	3G/4G/网线
	输出电压	35~100VDC
	单仓尺寸	850*550*170mm
	充电接口	国标换电接口
	输入额定电压	380V
	工作温度	-25℃~+55℃
	噪声控制	≤65dB
	防护等级	ip54

5.1 电能转换解决方案


电能转换解决方案是指将电能从一种形式转换为另一种形式的技术和方法。电能转换涉及多种不同的转换过程，以满足不同应用的需求。具有环境适应性强、车型匹配范围宽、运行噪音低，有效提高充电系统的“可靠性、可用性，能够为运营上和客户带来更多价值特性，主要适用于城市公共快充站、高速路充电站、商业综合体、群充系统、换电站、光储充一体化站等。

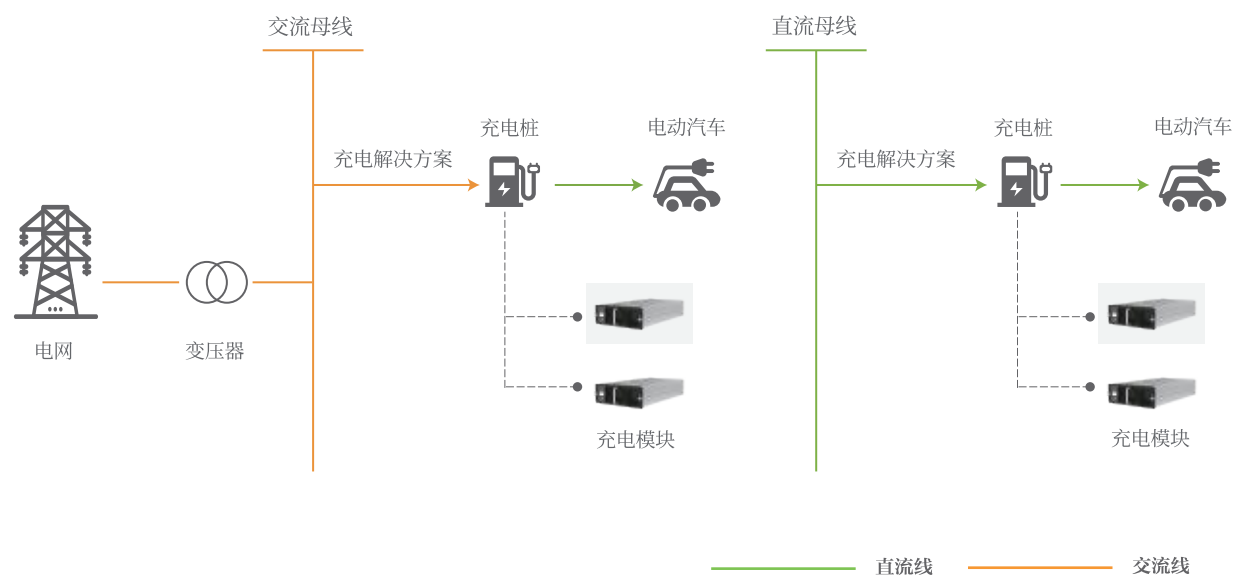

特点说明

- 较强的环境适应性；
- 损耗低、效率高；
- 完善的保护策略、可靠性高；
- 适应车辆性强、宽电压范围；

应用场景

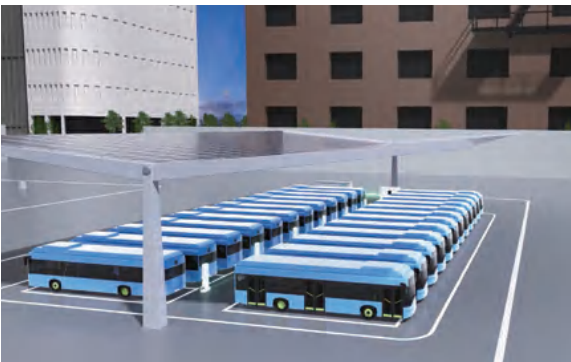

公共充电站



光储充一体化站

5.2 AC/DC充电模块产品系列

20kW-ACDC充电模块



交流输入特性	
输入方式	三相四线制(L1/L2/L3/PE)
输入电压范围	280-490V
最大输入电流	40 A
额定频率	50Hz/60Hz
输入功率因数	≥0.99(100%额定功率输出条件下)
直流输出特性	
最大输出功率	20kW
额定输出电压	1000V
最大输出电流	0-67A
其他防护特性	
电磁兼容	GB/T 17626/IEC61000
工作温度	-30 ℃~+75 ℃
冷却方式	风冷

30/40kW-ACDC充电模块



交流输入特性	
输入方式	三相四线制(L1/L2/L3/PE)
输入电压范围	280-490V
最大输入电流	60/80 A
额定频率	50Hz/60Hz
输入功率因数	≥0.99(100%额定功率输出条件下)
直流输出特性	
最大输出功率	30kW/40kW
额定输出电压	1000V
最大输出电流	0-100A
其他防护特性	
电磁兼容	GB/T 17626/IEC61000
工作温度	-30 ℃~+75 ℃
冷却方式	风冷

6.1 充电站EPC整体解决方案

充电站EPC整体解决方案通常应用于电动汽车充电设施的建设项目。这种解决方案涵盖了前期的规划，工程设计、采购和建设的全过程，以及后期充电站的运营和管理，旨在为客户提供一揽子的服务，确保充电设施的高效建设和运营，帮助他们降低风险、提高效率，实现电动汽车充电设施的可持续发展和长期运营。



特点说明

- 短建设周期、降低成本、提高质量；
- 能够提供安全、可靠、稳定的充电服务；
- 专业性高、能够提供专业的服务；
- 丰富的运营经验，可实现尽快盈利；

应用场景



公共充电网络建设



商业充电站建设

6.2 智能运营运维



充电站代运营

- 专业团队营销策划、引流、运维，提供领先价位服务，提高收益。



智能管理分析

- 电站管理、数据观测、订单查询、实时监控...
- 运营分析、能效分析、收益分析、故障分析、风险隐患分析...



运营赋能

- 社群运营、场站活动包装、
- 引流拉新、锁客留存、

开放流量资源

- 接入第三方流量平台，
- 引入大客户：出行服务/车队管理平台。



智能运维

- 准确告警、精确定位
- 规范高效的运维服务





◆ 公司部分项目 ◆

安徽淮南高铁项目	好马充马田充电站
翔域(广州)充电站	福建新城安置房4期项目
海南兴隆充电站项目	广州马会充电站
柳州市第八中学	深圳拾悦城充电站
龙岗龙东充电站	碧海湾碧海君庭充电站
厦门高林万达充电站	西乡天福华府充电站
深圳市尚艺创新科技有限公司	厦门会展中心
西安市未央区吴高强充电站	中山敏捷领航公馆充电站
宁夏中卫高铁站项目	中山国际花城充电站
桂林金山公交站	重庆昕晖地产
柳州恒达公交站	深圳新桥充电站
广西桂林环城充电站(电网)	西安咸阳国际机场
胜利场站充电站(广西)	深圳勤诚达·正大城地下停车场
海口火车站充电站	深圳平湖平大充电站
福建宁德充电站	安徽阜阳皖新国玺停车场项目
深圳双龙充电站	武汉江夏阳光创客核心区工业园建设项目
宁夏公交站	武汉崇义广场融媒体充电站
观澜新田充电站	安徽蚌埠姑苏苑项目
湖南芙蓉南路充电站	安宁万达地下停车场
台前客运站充电站	武汉汉阳客运站
驻马店市公共停车场充电站	湖北省军区干休所
中国虎工新能源充电站	云南昆明芳菲充电站
重庆江北机场停机坪室内充电站	江西龙南孚润加油站
重庆华晨鑫源汽车有限公司充电站	湖南艾特华新社会公共充电桩
海南省定安县辰龙客运站充电站	长沙花候小学
量势塘下涌充电站	洲石路1号储能项目
萍乡万胜新能源充电站	松岗沙浦储能项目
河北邢台公交站	泾河新城第一中学
充有电公明储能项目	更多.....

15⁺

行业经验(年)

1,000⁺

提供解决方案(个)

260⁺

覆盖城市(个)

3,000⁺

累计服务客户(家)

450⁺

总站数(个)

40,000⁺

总枪数(把)



★ 公司总部地址

● 全国业务网点

01	02	03	04
深圳马田充电站	深圳洲石路充电站	深圳沙浦充电站	江苏常州光储充项目
设备类型	设备类型	设备类型	设备类型
8台240kW直流充电机	20台240kW直流充电机	10台240kW直流充电机	光储充一体化项目
05	06	07	08
深圳龙岗幼儿园	安徽芜湖社区	宁夏公交站	武汉客运充电站
设备类型	设备类型	设备类型	设备类型
10台12kW换电柜	6台12kW换电柜（铁塔款）	40台120KW直流充电桩	70台120KW直流充电桩





合作加盟-共创未来 (9项权益等你来享)

- 1. 配合代理商宣传, 提供培训等
- 2. 提供产品售后服务
- 3. 免费提供宣传资料
- 4. 提供专业化指导, 帮助成长
- 5. 协助、指导招投标项目实施落地
- 6. 可用品牌名授权其开展宣传活动
- 7. 提供施工以及售后培训指导
- 8. 提供区域以及行业保护
- 9. 可发展区域性经销商和分销商



官方网址

关于我们的公司、产品展示、方案应用、新技术展示等各种介绍信息。



充电平台

关于充电桩平台的使用教程，常见问题解答，方便您查询了解。



微信公众号

关于我们的公司成就、特大项目、重大节日等展示各种介绍信息。